

BASE

CONGLOMERATO BITUMINOSO



Conglomerato bituminoso non compattato - Foto con rapporto di ingrandimento 1:1

La base è un conglomerato bituminoso, costituito da una miscela studiata di aggregati calcarei Dmax 31,5 mm, a cui va aggiunto bitume del tipo 70/100 in ragione del 3,5 - 4,5%, filler calcareo 4 - 8%.

Questo prodotto viene impiegato per riempire grandi spessori di pavimentazione stradale, al fine di rafforzare la struttura della superficie interessata. È impiegabile anche quando c'è necessità di ottenere uno strato di collegamento tra il sottofondo stradale ed il manto di finitura.

Il conglomerato base viene utilizzato su superfici di misto stabilizzato, misto pulito o misto cementato, ben compattati.


Le caratteristiche granulometriche della miscela rispettano in pieno le Norme del C.N.R.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Strato di collegamento.

Massicciate a binder o binder chiuso.

CURVA TIPICA IN FUSO C.N.R.

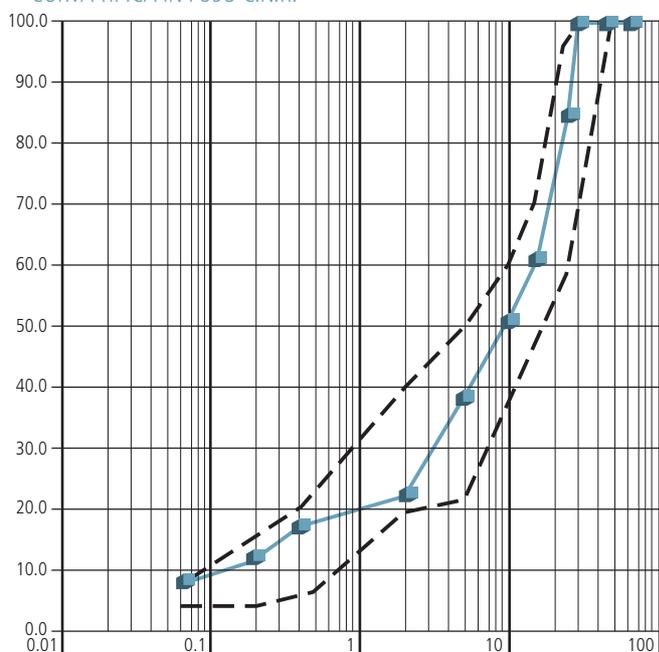

CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A.
CONGLOMERATI BITUMINOSI

via Pianodardine
83100 Avellino
tel. +39 0825 626 574 pbx
fax +39 0825 624 194

www.irpiniacalcestruzzi.it
info@irpiniacalcestruzzi.it

IMPIANTO BITUMI
S.S. 7 bis - 83050 Salza Irpina (AV)
tel. +39 0825 981 763

Azienda con sistema qualità certificato da ICMQ S.p.A.
Norma UNI EN ISO 9001 - Certificato n. 05951

QUALITÀ
CHE DURA.

LA CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A. si riserva la possibilità di modificare, senza preavviso, quanto descritto nella presente scheda, al solo scopo di migliorare ed adeguare alle normative vigenti i propri prodotti. I parametri prestazionali evidenziati nella presente scheda sono un'estratto della ricerca effettuata nei nostri LABORATORI TECNOLOGICI E DI CONTROLLO QUALITÀ. I dati riportati sono suscettibili di variazioni per la normale deviazione standard degli impianti di produzione e per i materiali utilizzati per il confezionamento.

LA CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A. è disponibile a fornire ulteriori chiarimenti di natura tecnica e normativa.