


# TAPPETINO BASALTICO

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Conglomerato bituminoso non compattato - Foto con rapporto di ingrandimento 1:1

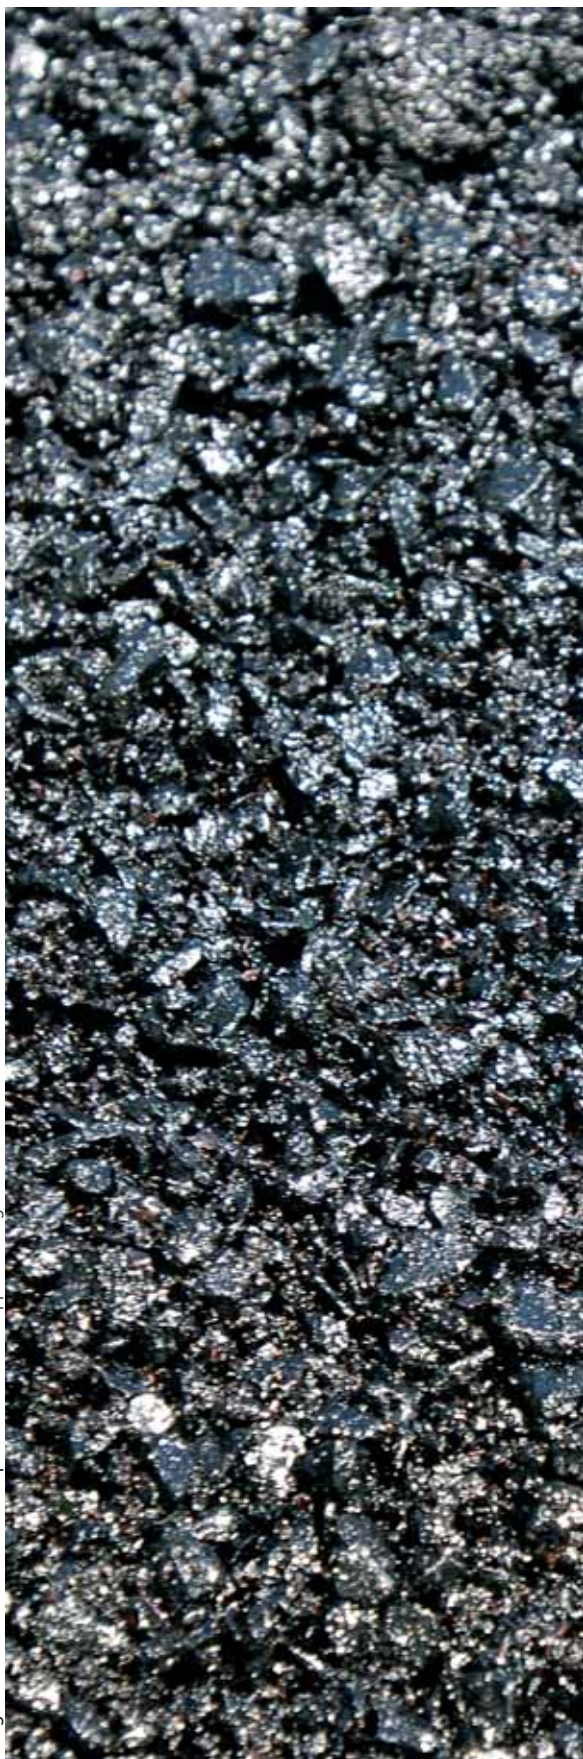

Il tappetino usura basaltica è un conglomerato bituminoso costituito da una miscela composta da aggregati basaltici Dmax 12 mm e da bitume del tipo 50/70 in ragione del 4,5 - 6%, filler calcareo 6 - 11%. Il prodotto in oggetto viene realizzato, sovrapponendolo a superfici già bitumate, del tipo binder, formando così una chiusura impermeabile del manto stradale, oppure in sostituzione di vecchia pavimentazione stradale rimossa.

La scelta di questo tipo di conglomerato, avviene quando c'è necessità di uno strato ultimo molto resistente all'usura causata da intenso traffico veicolare.


Il tappetino usura basaltica è consigliato per strade a scorrimento veloce, garantendo, vista la natura basaltica degli aggregati utilizzati, una sinergia di greep tra il pneumatico e la sede stradale.

Le caratteristiche granulometriche della miscela rispettano in pieno le Norme del C.N.R.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

Strade a scorrimento veloce e con elevata densità di traffico.

CURVA TIPICA IN FUSO C.N.R.

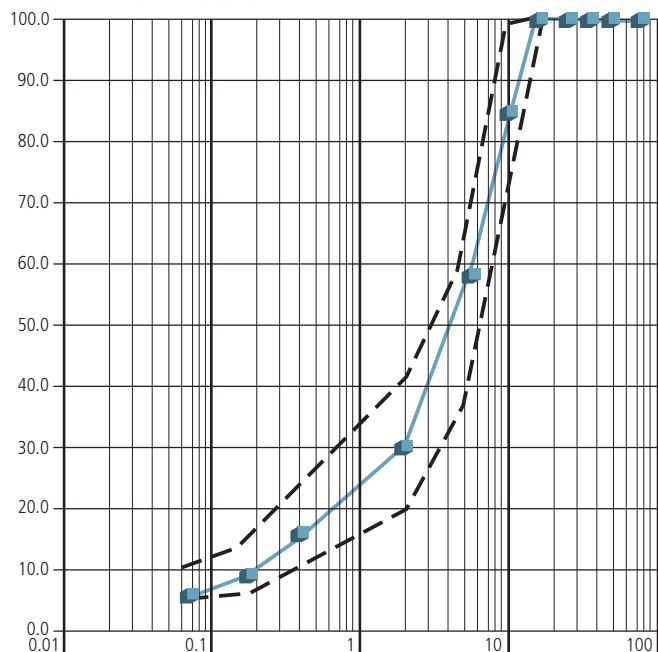

**CALCESTRUZZI IRPINI** S.p.A.  
CONGLOMERATI BITUMINOSI

via Pianodardine  
83100 Avellino  
tel. +39 0825 626 574 pbx  
fax +39 0825 624 194

[www.irpiniacalcestruzzi.it](http://www.irpiniacalcestruzzi.it)  
[info@irpiniacalcestruzzi.it](mailto:info@irpiniacalcestruzzi.it)

**IMPIANTO BITUMI**  
S.S. 7 bis - 83050 Salza Irpina (AV)  
tel. +39 0825 981 763

Azienda con sistema qualità certificato da ICMQ S.p.A.  
Norma UNI EN ISO 9001 - Certificato n. 05951

QUALITÀ  
CHE DURA.

LA CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A. si riserva la possibilità di modificare, senza preavviso, quanto descritto nella presente scheda, al solo scopo di migliorare ed adeguare alle normative vigenti i propri prodotti. I parametri prestazionali evidenziati nella presente scheda sono un'estratto della ricerca effettuata nei nostri LABORATORI TECNOLOGICI E DI CONTROLLO QUALITÀ. I dati riportati sono suscettibili di variazioni per la normale deviazione standard degli impianti di produzione e per i materiali utilizzati per il confezionamento.

LA CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A. è disponibile a fornire ulteriori chiarimenti di natura tecnica e normativa.