

TAPPETINO CALCAREO

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Conglomerato bituminoso non compattato - Foto con rapporto di ingrandimento 1:1



Il tappetino calcareo di usura è un conglomerato bituminoso costituito da una miscela composta da aggregati calcarei D_{max} 10 mm e da bitume del tipo 70/100 in ragione del 4,5 - 6%, filler calcareo 6 -10%. Viene impiegato per sovrapporlo a superfici bitumate di tipo binder, o strato di collegamento, formando una chiusura impermeabile della superficie stradale, oppure in sostituzione di una vecchia, logora e stressata pavimentazione esistente.


Le caratteristiche granulometriche della miscela rispettano in pieno le Norme del C.N.R.

A causa del levigamento precoce della graniglia che compone la miscela, si consiglia l'uso del prodotto per pavimentazioni di strade poco trafficate, o secondarie.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Strato ultimo di pavimentazioni stradali con bassa densità di traffico.

CURVA TIPICA IN FUSO C.N.R.

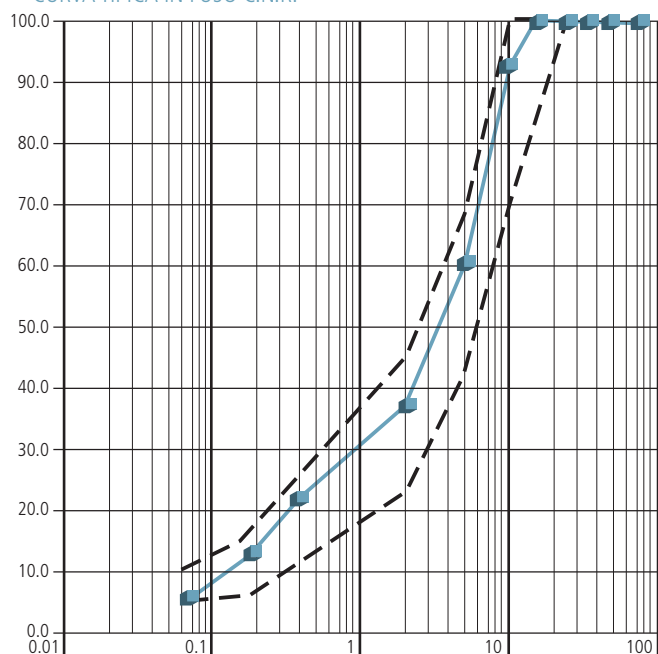

CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A.
CONGLOMERATI BITUMINOSI

via Pianodardine
83100 Avellino
tel. +39 0825 626 574 pbx
fax +39 0825 624 194

www.irpiniacalcestruzzi.it
info@irpiniacalcestruzzi.it

IMPIANTO BITUMI
S.S. 7 bis - 83050 Salza Irpina (AV)
tel. +39 0825 981 763

Azienda con sistema qualità certificato da ICMQ S.p.A.
Norma UNI EN ISO 9001 - Certificato n. 05951

QUALITÀ
CHE DURA.

LA CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A. si riserva la possibilità di modificare, senza preavviso, quanto descritto nella presente scheda, al solo scopo di migliorare ed adeguare alle normative vigenti i propri prodotti. I parametri prestazionali evidenziati nella presente scheda sono un'estratto della ricerca effettuata nei nostri LABORATORI TECNOLOGICI E DI CONTROLLO QUALITÀ. I dati riportati sono suscettibili di variazioni per la normale deviazione standard degli impianti di produzione e per i materiali utilizzati per il confezionamento.

LA CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A. è disponibile a fornire ulteriori chiarimenti di natura tecnica e normativa.